


Biologiskt minireningsverk med många kombinationsmöjligheter

Exempel på avloppsrening med IN-DRÄN Biobädd 5

Behovsanpassade paket

Exempel 1
IN-DRÄN Biobädd 5 S
Enbart BDT-vatten (ej kl-vatten)
För permanentboende och sommarboende
Klarar normal och hög skydds nivå
Uppfyller kraven i NFS 2006:7

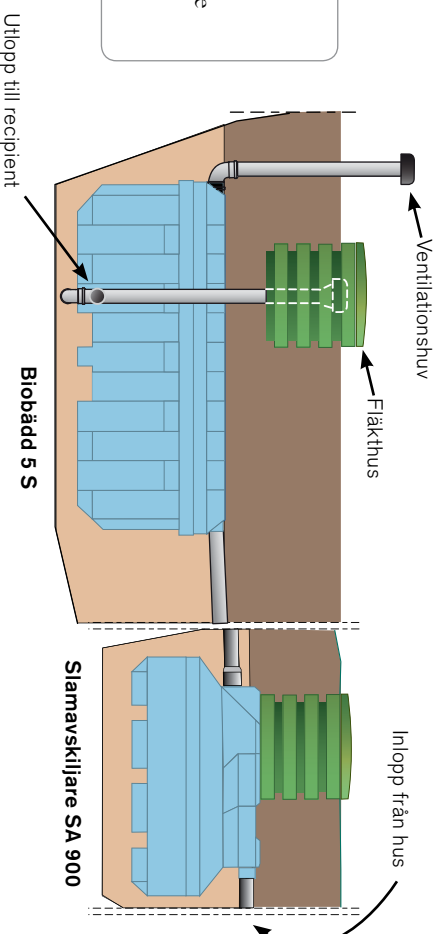


Slamavskiljare SA 900

Paket IN-DRÄN Biobädd 5 S

Bästa alternativet när vattnet kan ledas med självfall till recipient eller efterföljande reningssteg/efterpolering.


- IN-DRÄN Biobädd 5
- Fläkthus med fläkt för nätanslutning, timer och lock PE 700
- Ett avluftningsrör samt ett fläkt- och provtagningsrör

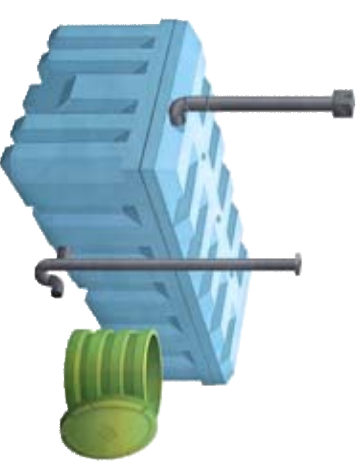


Exempel 2 IN-DRÄN Biobädd 5 KB

kl+BDT-vatten
Permanentboende
Klarar normal skydds nivå
Uppfyller kraven i NFS 2006:7.
Uppfyller även kraven för hög skydds nivå enligt NFS 2006:7 för organiskt material (BOD₇) och totalfosfor (tot-P).

För områden med hög skydds nivå, där lokala MHK har ställt krav på 50 % kvävereduktion, rekommenderar vi att separera kl-vattnet från BDT-vattnet med toalett-system R-oslagen, som minimerar tömningsfrekvensen av den slutna tanken.

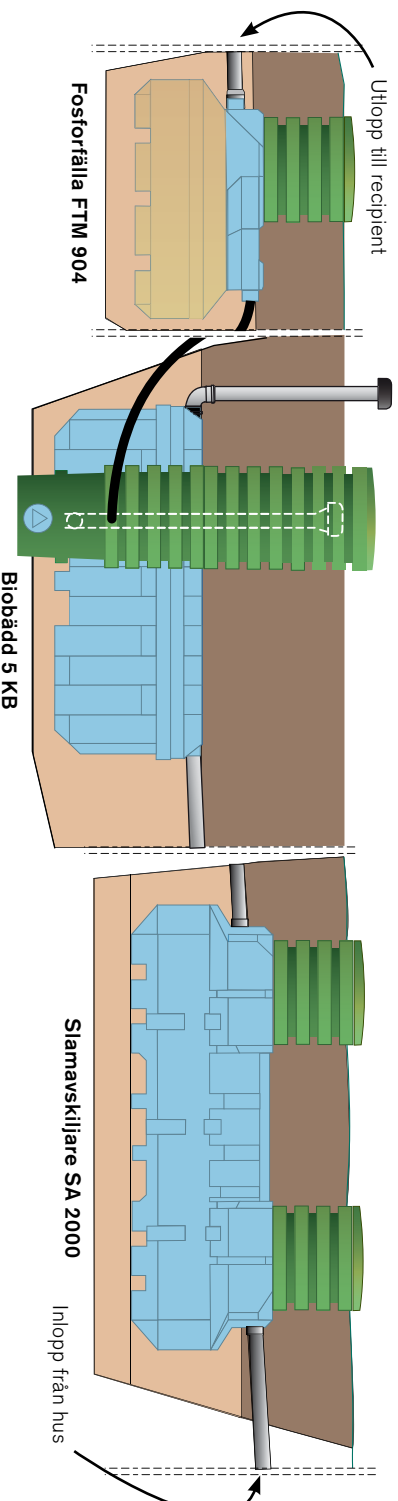

Slamavskiljare SA 2000

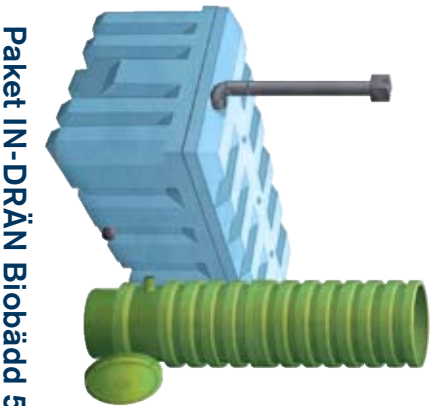

Paket IN-DRÄN Biobädd 5 KB

Bästa alternativet när vattnet måste pumpas till recipient eller efterföljande reningssteg/efterpolering.

- IN-DRÄN Biobädd 5
- Kontrollrör med fläkt för nätanslutning, timer, nivåalarm och kopplingsats K-32-2 för pumpanslutning.